



BSM-01

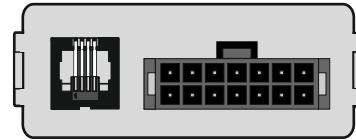

U_{BAT}
12,5 ... 15 V
12,2 ... 12,5 V
< 12,2 V : URUCHOM SILNIK

Wyjścia załączone tylko w przypadku gdy $U_{BAT} \geq 12,2 V$

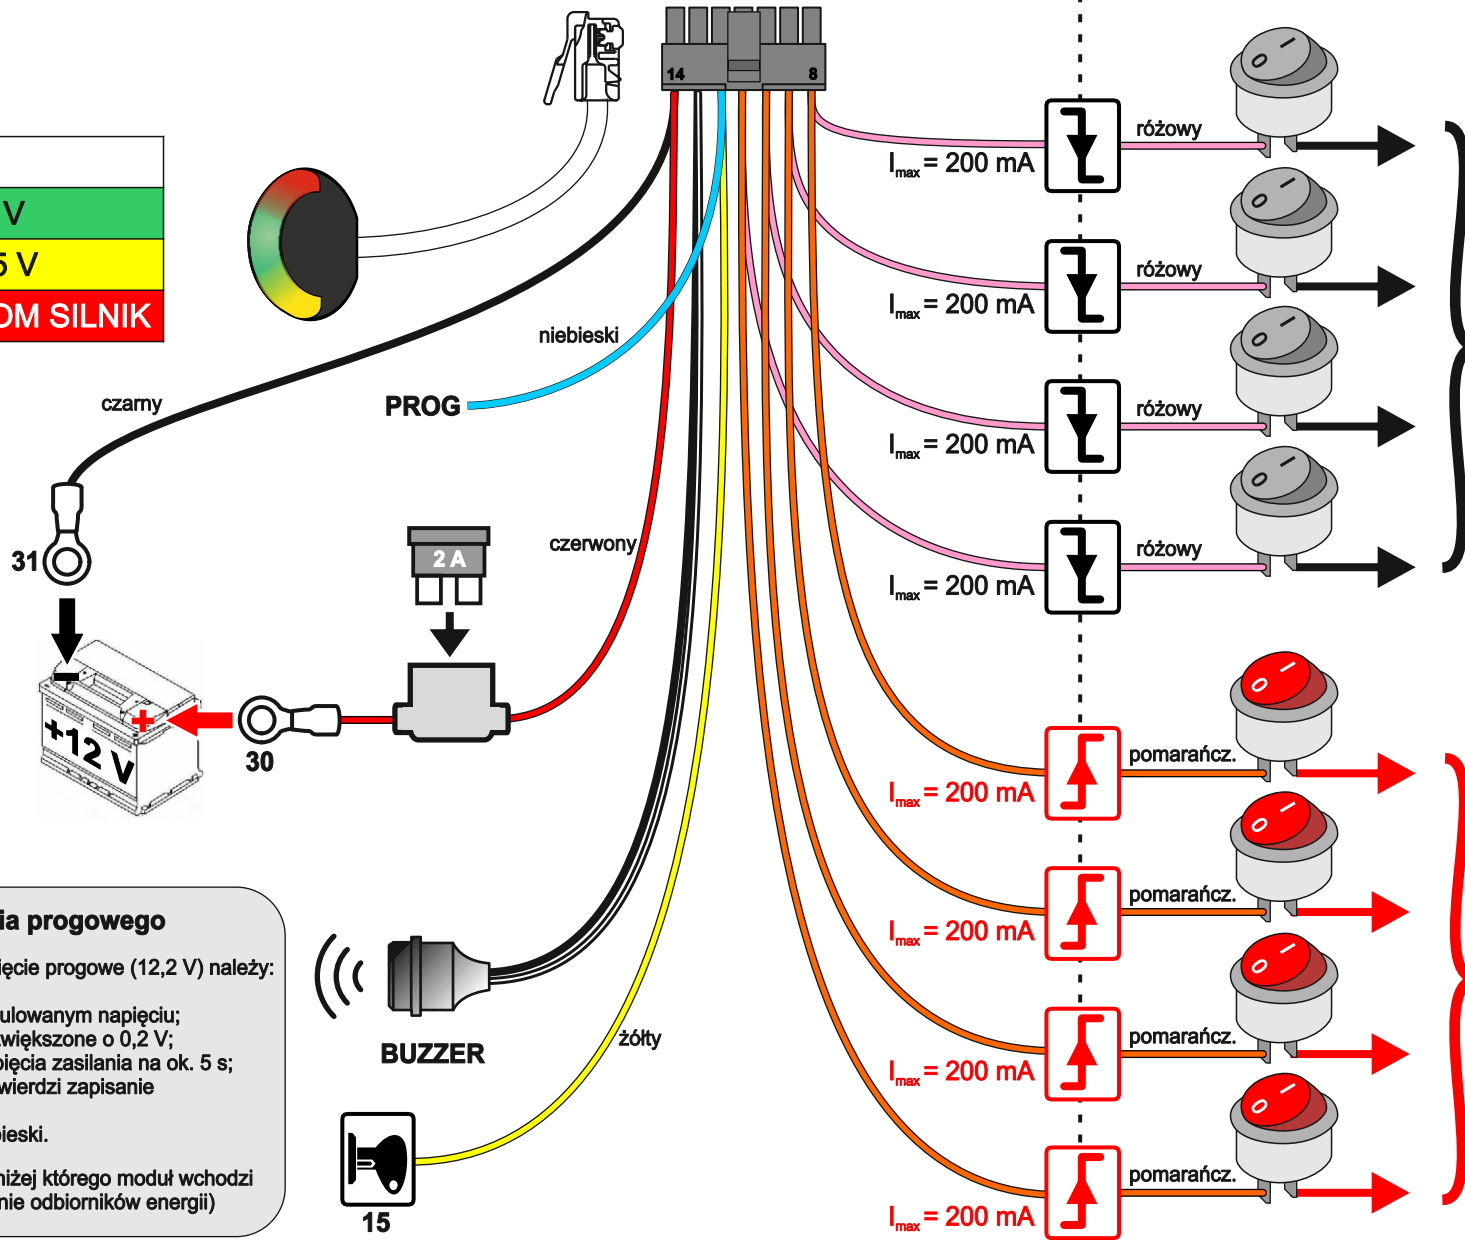

AKCESORIA STEROWANE LUB ZAŁĄCZANE PRZEZ PODANIE MASY

AKCESORIA STEROWANE LUB ZAŁĄCZANE PRZEZ PODANIE +12V / 200mA

Zmiana wartości napięcia progowego

Aby zmienić ustawione fabrycznie napięcie progowe (12,2 V) należy:

- 1) Podłączyć moduł do zasilacza o regulowanym napięciu;
- 2) Ustawić żądane napięcie progowe zwiększone o 0,2 V;
- 3) Podłączyć przewód niebieski do napięcia zasilania na ok. 5 s;
- 4) 3 sekundowy sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie zmienionego napięcia progowego;
- 5) Odłączyć i zaizolować przewód niebieski.

Napięcie progowe jest to napięcie, poniżej którego moduł wchodzi w „czerwony” tryb pracy (odłączenie odbiorników energii)