
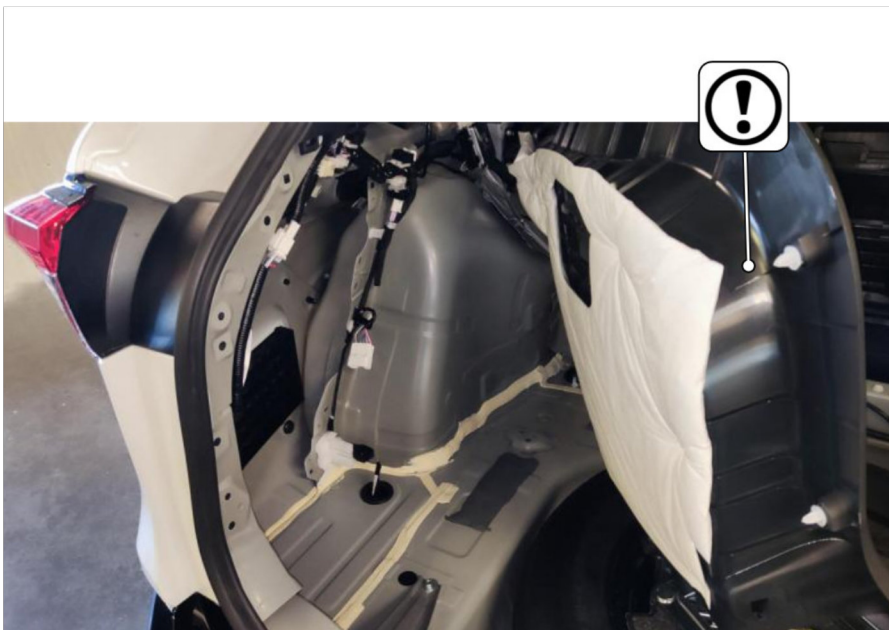



[1] Obszar roboczy




 Instalacja w bagażniku w okolicy lewego nadkola.

[2] Odślonięty dostęp do przestrzeni wewnętrznej lewego nadkola




 Należy ostrożnie zdjąć plastikowy boczek bagażnika - co najmniej jak widać na zdjęciu.  
Zwrócić uwagę na wszystkie zatrzaski na obwodzie mocowania oraz na śrubę pod uchwytem oczkowym na tej ścianie.

### [3] Podłączenie instalacji wiązki haka WH2Q-S

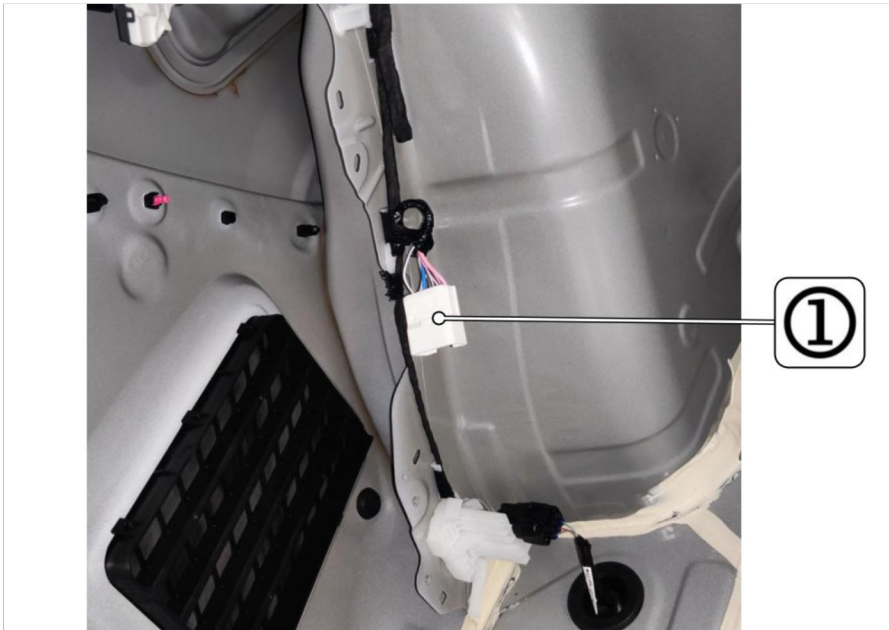

**1** Złącze fabryczne do podłączenia głównego wtyku wiązki haka WH2Q-S

### [4] Odszukanie przewodu światła przeciwmgłowego (FOG)

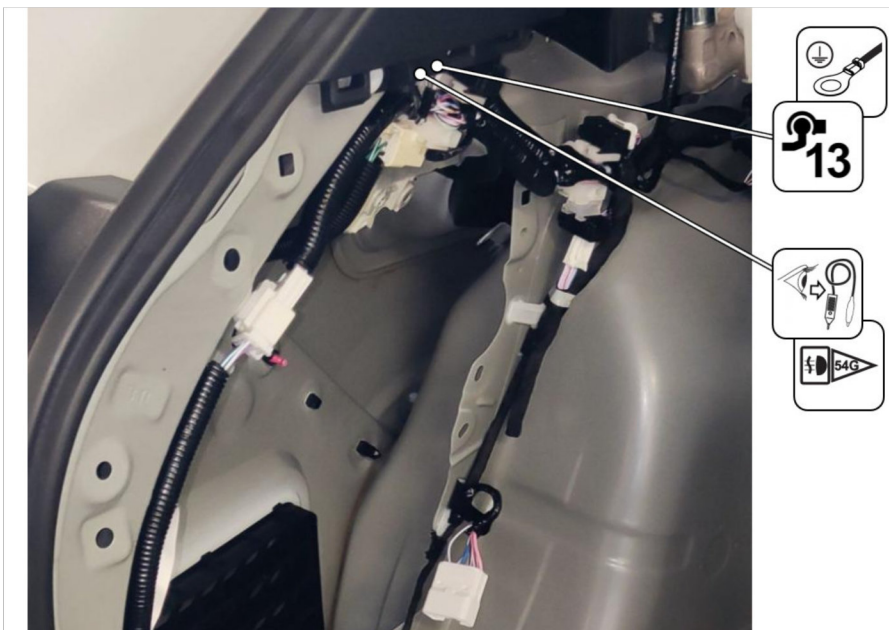

Należy samodzielnie odszukać i zidentyfikować przewód lampy światła przeciwmgłowego (biało-czerwony - w wiązce idącej w górę do klapy bagażnika) i podłączyć do niego niebieski przewód z wiązki haka WH2Q-S

**13** WYŁĄCZNIE dla wiązki "pełnej" G13 należy tuż powyżej wskazanego miejsca (obszar wiązki idącej w górę do klapy bagażnika) odszukać fabryczny punkt podłączenia masy i dołączyć tam "oczko masy" z wiązki haka WH2Q-S (jest to masa dla pinów zasilania w gnieździe przyczepty).